ATTASTOP+ → 1/4 Configurations et dimensions possibles

N° AEAI 2 vantaux: 33280


N° AEAI 1 vantail avec vitrage: 26683 / N° AEAI sans vitrage: 26685

A DIMENSIONS MAXIMUM

2 vantaux	
Largeur vide de passage →	2000 mm
Hauteur vide de passage →	2100 mm
Epaisseur du panneau →	58-73 mm
Surface vide de passage max →	5.04 m2
Parties latérales →	630 mm
Traverse haute élargie →	667 mm
Traverse haute vitrée →	460 mm

1 vantail	
Largeur vide de passage →	1250 mm
Hauteur vide de passage →	2473 mm
Attique avec traverse haute →	890 mm
Attique sans traverse haute →	849 mm
Parties latérales →	630 mm
Traverse haute élargie →	667 mm
Traverse haute vitrée →	460 mm

B CONFIGURATIONS

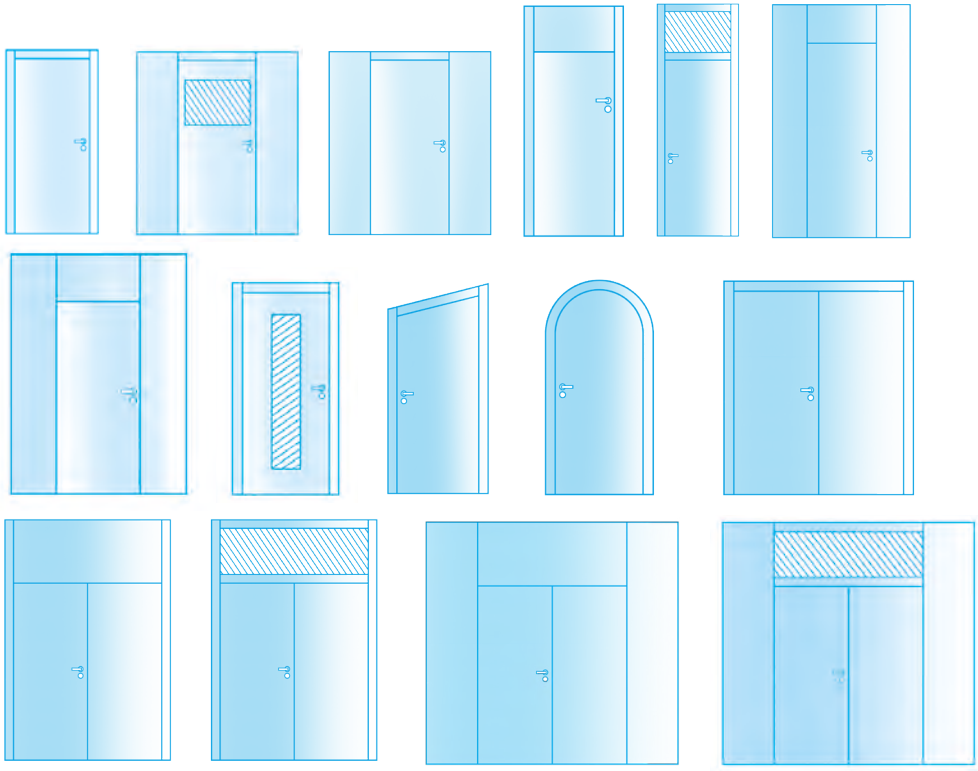

C 4 TYPES DE CADRES POSSIBLES

1 → Cadre applique

2 → Cadre entre-murs

3 → Cadre, faux-cadre et embrasure

4 → Cadre bloc

D OPTIONS HOMOLOGUÉES

Seuil automatique	Cardatec/Planet	Barre de sécurité	Abus 2800/Viro 4008/Econ-SBR
Alu intercalé	0.3 mm	Barre antipanique	Glutz/MSL
Ferme-porte applique	Non fourni	Juda	∅ 14 mm
Ferme-porte intégré	Its 96	Protections de fiches	Heusser
Passage de câble	Ku 480	Serrure 1, 3 ou 5 points	*
Panneau rapporté	Sur Knapp Uno	Vitrage	Traverse ou vantail
Plaque de protection	Inox/Alu	Garnitures électroniques	Salto/Glutz/Dorma
Moulures / panneaux	sur 2 faces	Seuils	avec / sans /bois /Alu Effeff
Hauteur de serrure	800 à 1500 mm	Gâche électrique	


* Notre gamme de ferrements, joints et vitrages homologués est vaste. Il est de la responsabilité du menuisier d'installer sur nos blocs-portes EI30 uniquement des ferrements, joints et vitrages homologués par nos soins. Nos offres contiennent l'ensemble des informations nécessaires pour le respect de nos homologations.

ATTASTOP+ → 2/4 Mises en bois


N° AEAI 2 vantaux: 33280

N° AEAI 1 vantail avec vitrage: 26683 / N° AEAI sans vitrage: 26685


A Battues de cadre 1 ou 2 vantaux standard ou élargis

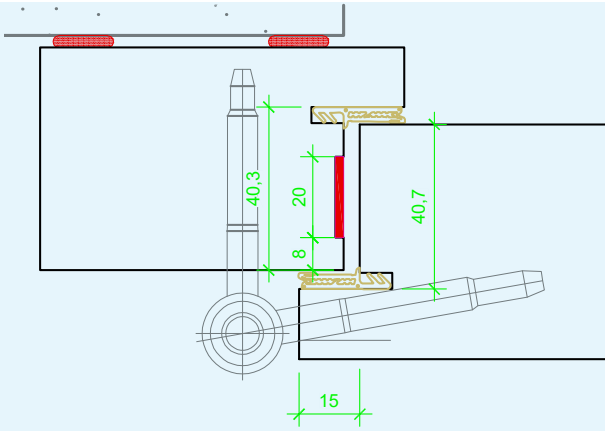


B Jonction vantail - dormant

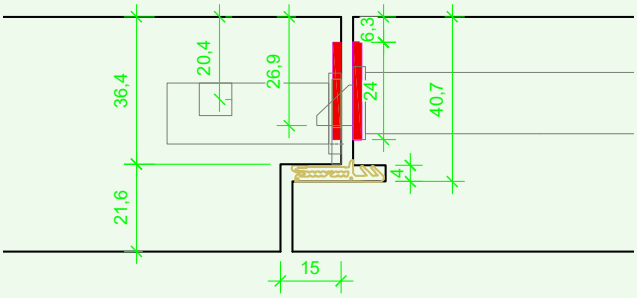


C Traverse haute standard 70–150 mm

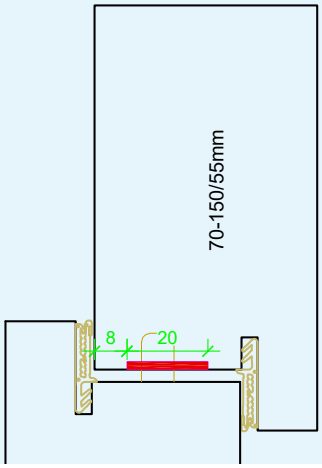


D Traverse haute élargie 150–667 mm

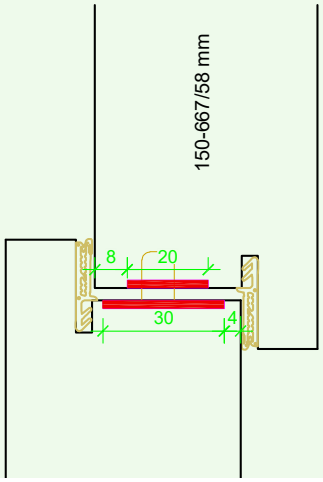

E Traverse haute vitrée vide lumière 460 mm Traverse intermédiaire 120 mm

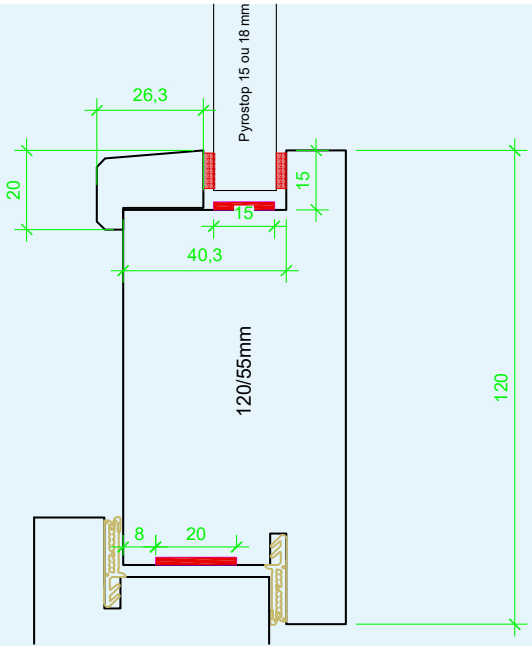

F Attique jusqu'à 890 mm et possible aussi sans traverse haute

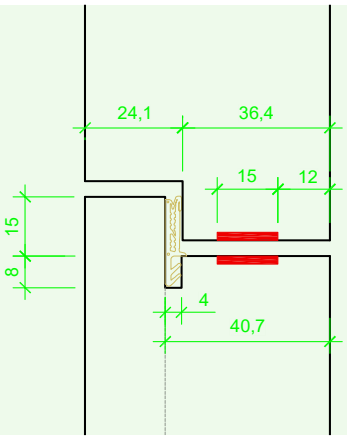

Configuration spéciale possible, par exemple en affleuré (simple ou double battue) ou attique sans traverse haute. Les détails sont disponibles sur demande et notre équipe technique se tient à disposition pour répondre à vos questions.

ATTANORM CRÉATEUR DE PORTES


ATTASTOP+ → 3/4 Instructions de pose

N° AEAI 2 vantaux: 33280


N° AEAI 1 vantail avec vitrage: 26683 / N° AEAI sans vitrage: 26685

1 Applique 1 vantail


1A Vis en applique




1B Vis en guêpe

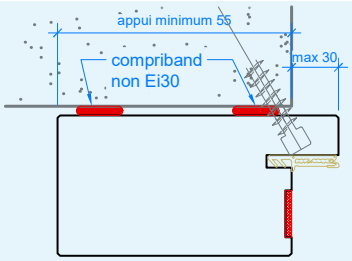


1C Cadre, faux-cadre et embrasure

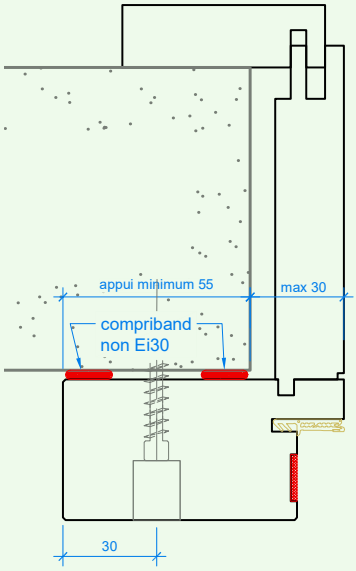


1D Cadre rénovation

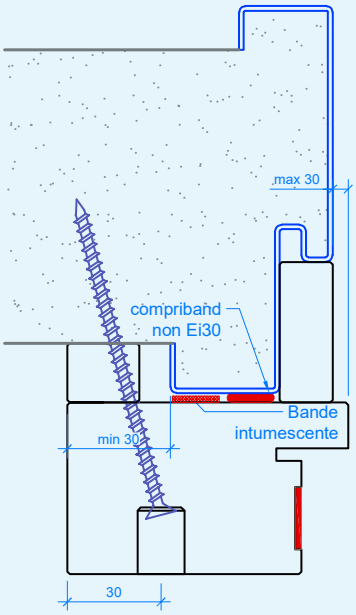

2 Applique 2 vantaux ajout compriband EI30




3 Attique sans traverse haute équerre alu plus rainure dans cadre et attique

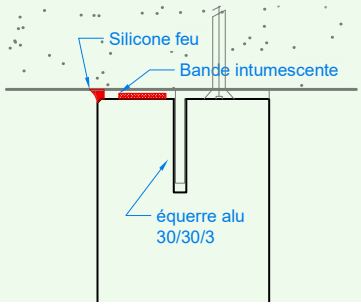


4 Entre-murs 1 ou 2 vantaux


Patte Z

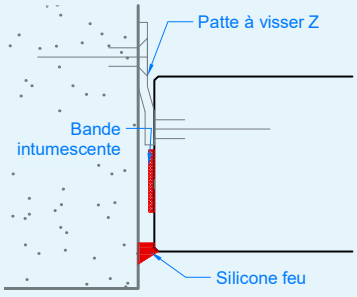


Equerre alu

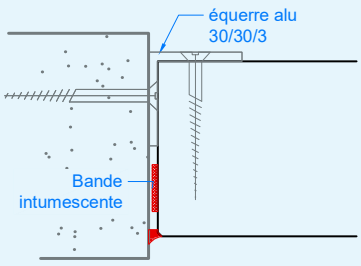

Patte à visser



Fixation directe




Les instructions de fabrication et montage doivent être respectées afin que l'élément **EI30** soit conforme aux exigences techniques de nos homologations.

ATTASTOP+ → 4/4 Instructions générales

N° AEAI 2 vantaux: 33280

N° AEAI 1 vantail avec vitrage: 26683 / N° AEAI sans vitrage: 26685

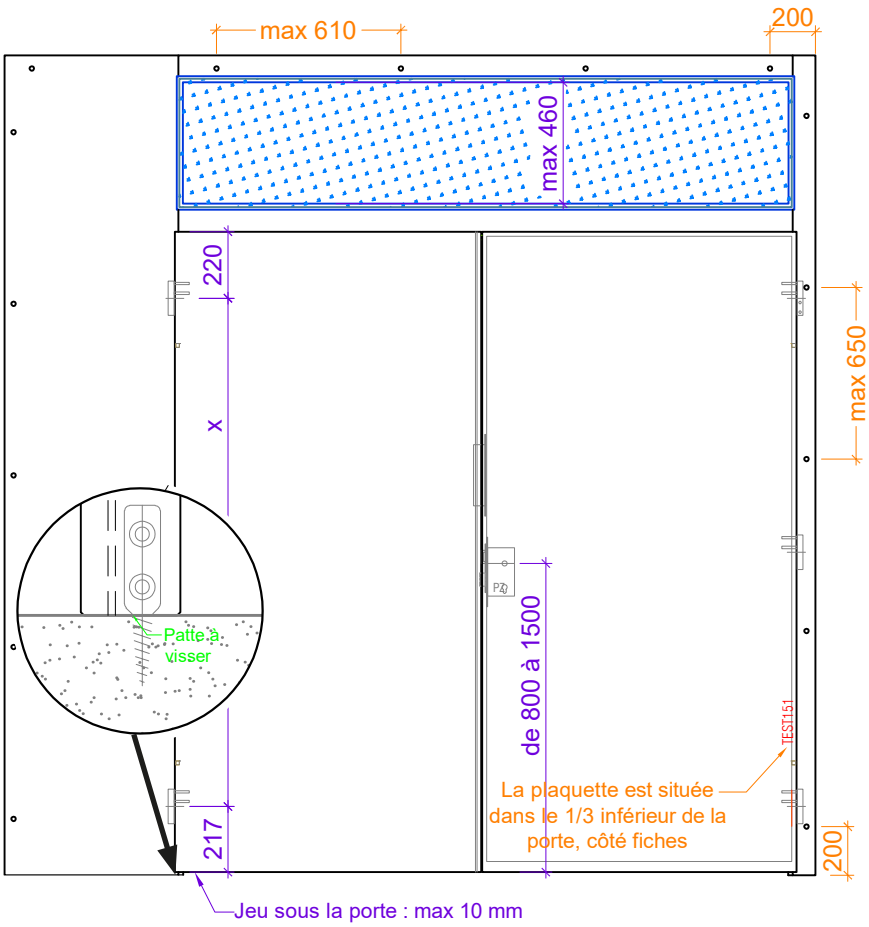

Assemblage et montage:
La traverse haute est assemblée aux montants grâce à 2 tourillons en hêtre (14×50 mm) et collés.

Moyen de fixation:
Visser à travers le cadre ou en guêpe, en applique ou avec des pattes de fixation / équerres au moyen de vis de distance ou VBA 6 x 100. Visser directement dans le mur sans tampon

Les vis sont axées à 200 mm des extrémités du cadre
Sur la traverse: entraxe des vis: max 610 mm. Sur les montants: entraxe des vis: max. 650 mm

Fixation du bas du cadre avec des pattes à vis

Attention:
après la pose de la porte sur le cadre, les jeux en largeur et hauteur doivent être réglés de façon égale

Bandes intumescentes	**→ De marque Marvon**
Porte 1 vantail	**→ 2 compribandes (non EI30) derrière le cadre, de marque Gyso ou équivalent**
Porte 2 vantaux	**→ 2 compribandes (EI30) derrière le cadre, de marque Gyso ou équivalent**

Les éléments de portes coupe-feu sont produits ou montés par l'exécutant selon les indications des plans de construction ainsi que les prescriptions de production et de montage fournis par ATTA-NORM SA, titulaire de l'homologation. Il ne sera procédé à aucune espèce de modifications constructives. L'exécutant assure la responsabilité du respect de ces prescriptions et dispositions.

De plus, il est de la responsabilité du menuisier d'instruire les propriétaires et les exploitants de tout ce qu'il faut savoir au sujet de son fonctionnement, de sa maintenance et de son entretien et ainsi permettre de maintenir la protection incendie dans la durée.

Vous trouvez sur **www.attanorm.ch**, dans la rubrique **«téléchargements/Fiches thématiques»** les instructions suivantes :

- **→ L'acoustique de la porte**
- **→ Documentation anti-panique**
- **→ Contrôle, maintenance et entretien des portes**
- **→ Montage et maintenance serrures, entrées et cylindre**

ATTANORM CRÉATEUR DE PORTES